


Energi $\sqrt{2}$ vaktarna

Viktigt med rätt spänning

Spänningen som levereras från elbolagen skall hålla sig inom en standardiserad nivå, precis som alla elapparater som säljs i Sverige skall klara att användas inom denna nivå. Spänningen normalt ligger på ca 230V men under dygnet varierar det med ca 10-15 Volt i eluttaget. Genom att stabilisera spänningen inom "Rätt spänning (ca 215V) kommer livslängden på elapparater förlängas och det blir minst 8% besparing på förbrukade kWh. Läs mer på vår hemsida.

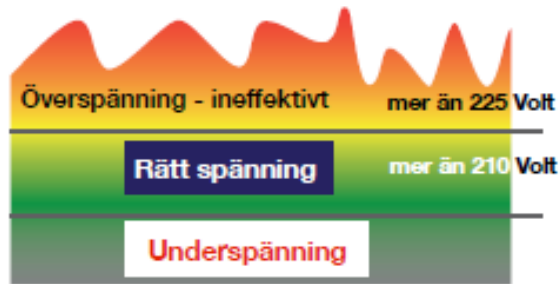

Ett exempel på detta är vår Energibesparings box för villa o fritidshus,. KUBIE sparar i en villa 8-15%/kWh.

www.energivaktarna.se



Energi $\sqrt{2}$ vaktarna

EnergiVaktarna hjälper sina kunder att:

- * Mäta upp elkvaliteten i elsystemet
- * Analysera mätningarna
- * Åtgärda elrelaterade problem

Åtgärderna kan vara:

- * Filtrera bort skadliga störningar (övertoner)
- * Stabilisera spänningen
- * Spänningsoptimering med energibesparing.
- * Transient skydd
- * Blixtskydd



Kontakta EnergiVaktarna om du vill:

- Spara kWh
- få kontroll över dina energiförluster
- producera el med våra solcellspaket.
- eller ha reservkraft

EnergiVaktarna AB

Stockholm

Tel 08-4100 3900

Mail: info@energivaktarna.se

www.energivaktarna.se



Energi $\sqrt{2}$ vaktarna

Prisvärda ELVERK

1 fas / 3-fas

för camping och fritidshuset.



Våra elverk finns i olika effektstorlekar från 1kW 1-fas och upp till 8 kW 3-fas. I denna folder har vi plockat ut 3 modeller som täcker in de flesta applikationerna. Elverken uppfyller EU standard för utsläppsgränser och har en effektiv bränsleförbrukning till attraktiva priser.

Alla elverken kan anslutas och mata känslig elektronik utan problem.

www.energivaktarna.se





Modell	EV2400S	EV6300-3	EV8300-3
AC uteffekt kW	1.8kW	5kW	7 kW
Max AC uteffekt kW	2.0kW	5.5kW	7.5kW
Elsystem	1-fas	3-fas	3-fas
Ström	7.8A	23A	30A
Eluttag	2 st 220VAC/1 st 12VDC	1 st 230VAC / 1 st 400VAC	1 st 230VAC / 1 st 400VAC
Dimensioner (LxBxH) (mm)	510 x 302 x 410 mm	717 x 564 x 622	717 x 564 x 622
Vikt	22 kg	68.5kg	83kg
Tankvolym	4.5 liter	25 liter	25 liter
Bränsle	Mer än 90 oktan	Mer än 90 oktan	Mer än 90 oktan
Olja	SAE 15W/40	SAE 10W/30	SAE 10W/30
Kontinuerlig drift Timmar	4 timmar	10 timmar	7 timmar
Oljetank volym	0.4 liter	1.1 liter	1.1 liter
Startsystem	Startsnöre	Startsnöre eller elstart	Startsnöre eller elstart
Tändstift	F6TC	F6TC	F6TC
Pris sek inkl. moms april-19	6 618	10 327	12 934